



REGGIATRICE AUTOMATICA SENZA OPERATORE PER REGGIATURE VERTICALI

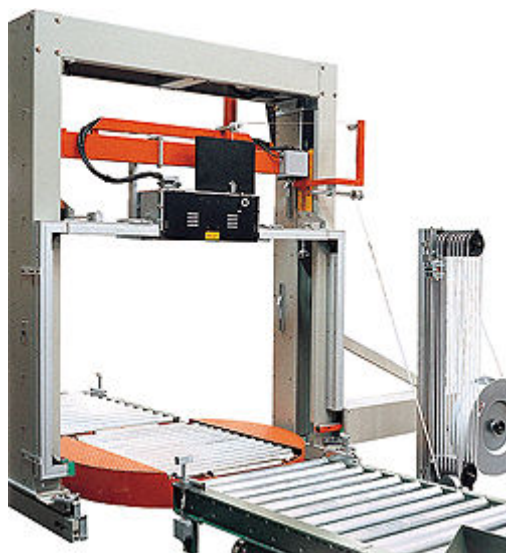

Mod. **LIGO-45M**

Per reggiatura verticale (anche incrociata) di bancali su piattaforma rotante.

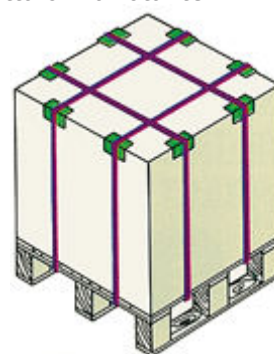

Caratteristiche

Testa di reggiatura fissa o mobile per utilizzo reggia PP/PET 12/19 - SP 06/1,2

Sganciamento reggia a settori multipli indipendenti

Arco guida reggia inferiore con baionetta

Testa cablata con connettori per facilitare le manutenzioni

Tensione reggia fino a c/a 120/200/500 kg regolabile

Svolgitore reggia separato diametro 406

Pannello di controllo a bordo macchina o a pulpito separato

Dimensioni passaggio baionetta. Larghezza mm 120 altezza mm 100 standard

Produttività 40 reggiature ora con reggiatura incrociata

Dimensioni pallet: H=400/2000 mm - W 800/1200 mm x L 800/1200 mm

Dimensioni macchina standard: 2050 mm (arco) +
Testa baionetta e portarotolo 2540 mm - totale 4590 mm
Larghezza 1320 mm circa + eventuale traslazione per reggiatura in croce mm 3500