


APPLICAZIONI DI REGGIATRICI AUTOMATICHE



Reggiatrice automatica per reggiature verticali PP-PET.
Caricatore di angolari con capacità 1000 pezzi.

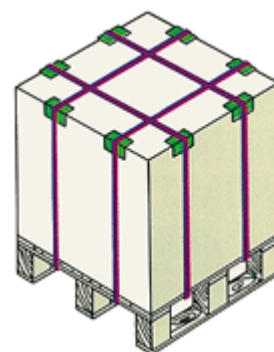

Mod. **LIGO-T 80** Mod. **LIGO-T 90**
Applicazione con reggia in acciaio

Caratteristiche	LIGO-T 80 / LIGO-T 90
Velocità	3,5 m/sec. circa
Termosalatura	controllata elettronicamente
Tensionamento reggia	da 30 a 500 kg, regolabile elettronicamente
Uso reggia	12-15-19 mm, spessori 0,6 a circa 1 mm
Alimentazione	3 fasi 220/380 T - 50 Hz motore - 2 kW/h - resistenza 0,20 kW/h
Peso macchina	800 kg circa

La società si riserva di variare i dati tecnici senza obbligo di preavviso e in qualsiasi momento

Via dei Lavoratori 3/L - 20090 Bucinasco (MI) - Tel.: +39 02.45713412/02.45712511 - +39 02.48849743